




Low-Noise



Option:

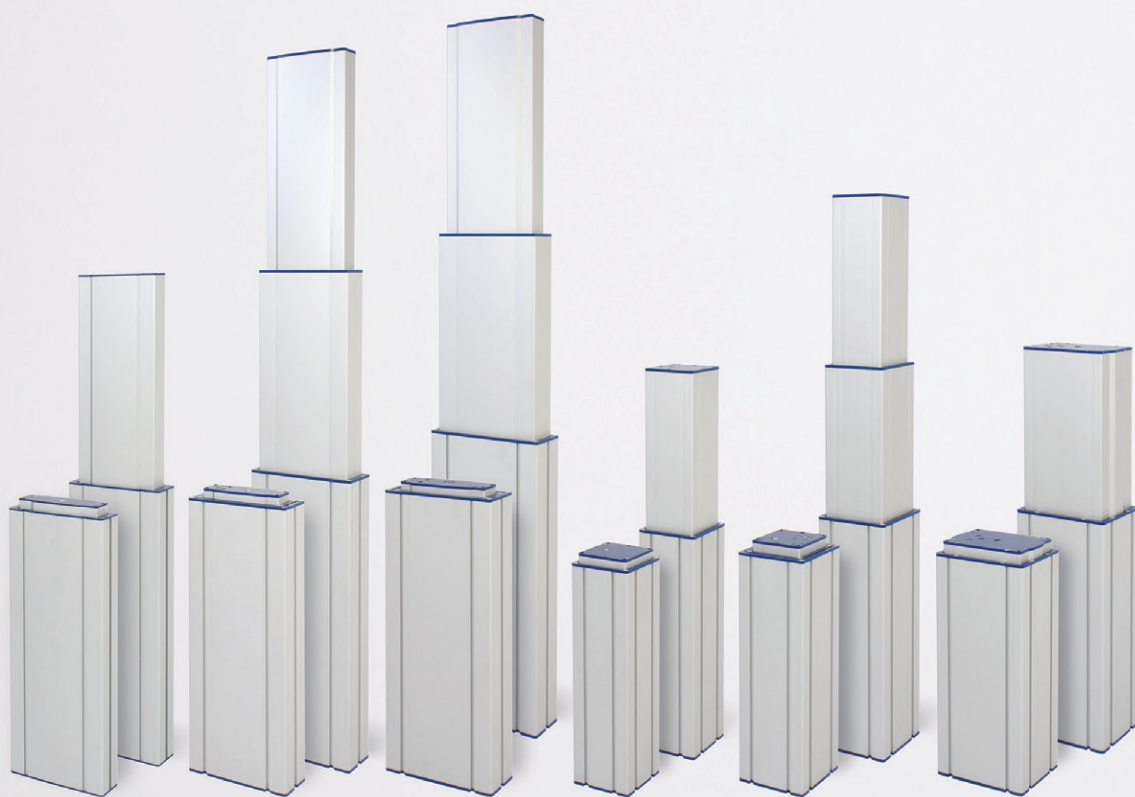

Elektriske aluminium løftesøjler

Kvalitet, stabilitet, fleksibilitet og Plug & Play!
Løftekraft op til 10000N (1000 kg).


MOVETEC



True Innovative Moving Technology

Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC2 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 210x64,7 mm Inderprofil str.: 174,5 x 53,7 mm	Løftekraft: Max. 1750N  Low-Noise  MAC4 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 1750N (175 kg) Slaglængde: 400-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 344 mm Yderprofil str.: 222x79 mm Inderprofil str.: 173 x 54 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC5 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 400-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 344 mm Yderprofil str.: 240x87 mm Inderprofil str.: 191 x 61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC7 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125x125 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC10 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 222 x 79 mm Inderprofil str.: 197 x 61/64 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC11 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125 x 125 mm Inderprofil str.: 106 x 106 mm
Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC2U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 210x64,7 mm Inderprofil str.: 174,5 x 53,7 mm	Løftekraft: Max. 1750N  Low-Noise  MAC4U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 1750N (175 kg) Slaglængde: 400-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 344 mm Yderprofil str.: 222x79 mm Inderprofil str.: 173 x 54 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC5U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350 kg) Slaglængde: 400-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 344 mm Yderprofil str.: 240x87 mm Inderprofil str.: 191 x 61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC7U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125x125 mm Inderprofil str.: 106x106 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC10U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 222 x 79 mm Inderprofil str.: 197 x 61/64 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC11U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600 kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 125 x 125 mm Inderprofil str.: 106 x 106 mm

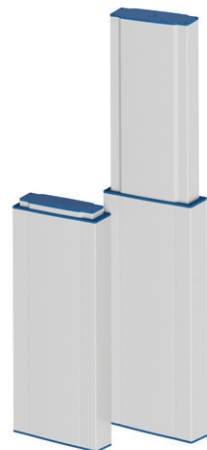

Løftekraft: Max.3500N  Low-Noise  MAC12 Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350kg) Slaglængde: 200-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 249 mm Yderprofil str.: 144 x 144 mm Inderprofil str.: 106 x 106 mm	Løftekraft: Max. 10000N  Low-Noise HEAVY-DUTY 10000N  MAC14 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 10000N (1000kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 194 x 148 mm Inderprofil str.: 182 x 126 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC15 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 144 x 144 mm Inderprofil str.: 125 x 125 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise 2022 NYHED  MAC16 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 197,9 x 64,4 mm Inderprofil str.: 172,9 x 53,8 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise 2022 NYHED  MAC17 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 215,9 x 71,4 mm Inderprofil str.: 190,9 x 61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC18 Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 240 x 87 mm Inderprofil str.: 215 x 70 mm
Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise  MAC12U Type: 3-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350kg) Slaglængde: 200-1200 mm Hastighed: Op til 100 mm/s Min. indbyggn. højde: 249 mm Yderprofil str.: 144 x 144 mm Inderprofil str.: 106 x 106 mm	Løftekraft: Max. 10000N  Low-Noise HEAVY-DUTY 10000N  MAC14U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 10000N (1000kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 194 x 148 mm Inderprofil str.: 182 x 126 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC15U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 144 x 144 mm Inderprofil str.: 125 x 125 mm	Løftekraft: Max. 3500N  Low-Noise 2022 NYHED  MAC16U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 3500N (350kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 197,9 x 64,4 mm Inderprofil str.: 172,9 x 53,8 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise 2022 NYHED  MAC17U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 215,9 x 71,4 mm Inderprofil str.: 190,9 x 61 mm	Løftekraft: Max. 6000N  Low-Noise  MAC18U Type: 2-delt elektrisk løftesøjle Løftekraft: Op til 6000N (600kg) Slaglængde: 100-600 (1000) mm Hastighed: Op til 50 mm/s Min. indbyggn. højde: 222 mm Yderprofil str.: 240 x 87 mm Inderprofil str.: 215 x 70 mm



Løftekraft:
Max. 3500N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC21

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 3500N (350 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 50 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 115 x 76 mm
Inderprofil str.: 98 x 58 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC30

Type: 3-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 300-900 (1200) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 344 mm
Yderprofil str.: 180 x 160 mm
Inderprofil str.: 136,7 x 116,7 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC31

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 180 x 160 mm
Inderprofil str.: 157,7 x 137,7 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC32

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 157,7 x 137,7 mm
Inderprofil str.: 136,7 x 116,7 mm

Om Movetec



Danske Movetec tilbyder løftesøjler og lineære aktuatorer med mange anvendelsesmuligheder.

Movetec er en virksomhed med et professionelt team af ingeniører med stor viden indenfor lineær aktuator-teknologi, til udvikling af vore egne løftesøjle- og aktuator-systemer. Hos Movetec hjælper og vejleder vi vore kunder, så de får den bedste og mest økonomiske løsning. Systemerne produceres på fabrikken i Middelfart og tilpasses, samles og afprøves på værkstedet, inden de sendes ud til agenter og slutbrugere i hele verden. Movetec's lager for løftesøjler, aktuatorer, betjeningspaneler, styreenheder samt alt tilbehør er placeret i Middelfart. Movetec får sine egne aluminiumsprofiler produceret i Danmark. Hos Movetec er de altid sikre på en høj service - både før ordreaftagelse og efter levering af produkterne! Vi besøger gerne dig og din virksomhed så vi sammen kan gennemgå dit projekt i dybden og finde den bedste og mest optimale løsning.

Velkommen hos Movetec!

Movetecs løftesøjler og aktuatorer

Man kender systemet fra bl.a. kontorerne hæve/sænkeborde - princippet er lidt det samme som en teleskopantenne. En løftesøjle er et moderne højteknologisk elektrisk ben, der med hjælp fra en elmotor kan hæve og sænke ting op og ned eller skubbe og trække dem til siden. Movetec har udviklet en bred vifte af kvalitetsløftesøjleløsninger i aluminium. De kan fås som både enkelt-søjler, i par og i systemer med op til 24 løftesøjler, der f.eks. kan justere et helt transportbånd, montage- eller pakkebord synkront. Løftesøjler er med til at gøre arbejdspladser meget mere ergonomiske. Det er ikke kun på kontorerne, at løftesøjlerne kan bruges. De anvendes i høj grad generelt i industrien, på laboratorier, fødevarer- og medicinalfabrikker, i plejesektoren og på hospitaler, samt mange andre steder hvor de bl.a. hjælper med tunge løft og giver mulighed for at justere arbejdspladser optimalt. Movetec udvikler selv sine løftesøjler, og er netop kommet på markedet med en ny serie af løftesøjler, der består af tre elementer - mod normalt to - så man kan få en lavere starthøjde kombineret med en noget højere sluthøjde.

Løftesøjlerne bruges ofte som fundament eller skelet i arbejdsstationer eller i større arbejdspladsløsninger. For at kunne tilbyde så bredt et udvalg af løftesøjler som muligt, produceres de i både firkantede, rektangulære/flade og runde udgaver. Alle Movetecs løftesøjler kan fås som "Tailor-made", dvs. at de kan leveres med ønsket slaglængde indenfor nogle minimum og maximum slaglængder, samt ønsket hastighed og indbygningshøjde. Movetecs løftesøjler kan både betjenes med en op- og ned-knap, eller med fodbetjening, men der findes også mere avancerede løsninger med display, hvor der kan indkodes flere faste højder og programmer. Det er også muligt at vælge en fjernbetjeningsløsning til trådløs betjening af løftesøjlerne med en lille Bluetooth® fjernbetjening, eller betjene løftesøjlerne via en iPhone® eller Android®-smartphone.

Løftekraft:
Max. 3500N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC21U

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 3500N (350 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 50 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 115 x 76 mm
Inderprofil str.: 98 x 58 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC30U

Type: 3-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 300-900 (1200) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 344 mm
Yderprofil str.: 180 x 160 mm
Inderprofil str.: 136,7 x 116,7 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC31U

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 180 x 160 mm
Inderprofil str.: 157,7 x 137,7 mm

Løftekraft:
Max. 6000N



Low-Noise

2022
NYHED



MAC32U

Type: 2-delt elektrisk løftesøjle
Løftekraft: Op til 6000 (600 kg)
Slaglængde: 100-600 (1000) mm
Hastighed: Op til 100 mm/s
Min. indbygn. højde: 222 mm
Yderprofil str.: 157,7 x 137,7 mm
Inderprofil str.: 136,7 x 116,7 mm



MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 • www.movetec.dk



True Innovative Moving Technology

MOVETEC Solutions ApS • Løllandsvej 1 • DK-5500 Middelfart • Tel. (+45) 64 89 28 05 • Fax (+45) 64 89 28 35 • info@movetec.dk • www.movetec.dk

Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejernes ejendom og ejes af Bluetooth SIG, Inc. Android™/Google Play™ er registrerede varemærker og er ejernes ejendom og ejes af Google Inc., Apple App Store™ er registrerede varemærker og er ejernes ejendom og ejes af Apple Inc. Andre varemærker og handelsnavne er de respektive ejeres ejendom.